

TECHNIQUE

Porte alu



Tél. : 03 28 58 71 72  
Fax : 03 28 27 22 34  
contact.dunkerque@lekapverre.fr



## Porte aluminium sur mesure

Une solution complète haute performance et sécurité.



### Notre engagement :

- votre porte aluminium (**CD68**) fabriquée sur mesure, haute performance mécanique (**grand trafic, classe 8**) et à sécurité renforcée (**jusqu'à 5 points de verrouillage**).
- une solution complète vous assurant confort, esthétique, facilité d'entretien, économie d'énergie et sécurité.



Porte pleine



### L'association aluminium et verre :

Pour votre porte, vous avez le choix :

- **de la couleur** : entre les 3 coloris en stock (blanc brillant, gris satin ou noir satin) ou un nuancier complet,
- d'une **porte pleine ou vitrée**.

#### Une porte vitrée pour laisser entrer la lumière.


Le **double vitrage** vous garantit l'isolation thermique et phonique. Pour tout ou partie de la porte, vous pouvez choisir un **verre transparent, coloré, à l'aspect dépoli ou effet miroir**, .. qui peut être également **feuilleté ou antieffraction**, pour la sécurité.

### Les plus

- **Grandes dimensions** : jusqu'à 2,8 m de hauteur.
- **Sécurité renforcée** : jusqu'à 5 points de verrouillage et classement RC2 suivant EN 1627-1630.
- **Porte Grand trafic** - Classe 8 - 1.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400.
- Barrettes anti effet bilame.
- Paumelles en applique ou à clamer.
- Seuil adapté à l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
- Version avec seuil démontable.





NOTRE PASSION, LE VERRE





# TECHNIQUE

Porte alu

APPLICATION	PORTES BATTANTES
PORTE BATTANTE - OUVERTURE	Vers l'intérieur / Vers l'extérieur - 1 et 2 vantaux
BASE DORMANT	68 mm
TRAVERSES	69, 90, 120 & 150 mm
PLINTHES	120 mm
DIMENSION MAXI/VANTAIL (LXH/MM)	1400 x 2800 mm
POIDS MAXI / VANTAIL	150 kg
PAUMELLES	2 et 3 lames, à clamer ou en applique avec douilles
SÉCURITÉ	Fermeture jusqu'à 5 points - Ventouse électromagnétique - Anti-panique
VITRAGE / REMPLISSAGE	jusqu'à 52 mm
POSE	Neuf ou rénovation
SOLUTION SEUILS	Seuil de 20 mm en conformité avec le DTU 36.5 et les directives du CSTB
ÉTANCHÉITÉ	A*4 E*7A V*C3 <i>Porte 1 vantail - Ouvrant à la Française L=1250 x H=2180mm</i>
PERFORMANCES MÉCANIQUES	Classe 8 - 1.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400

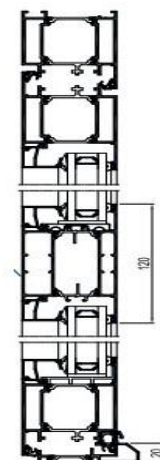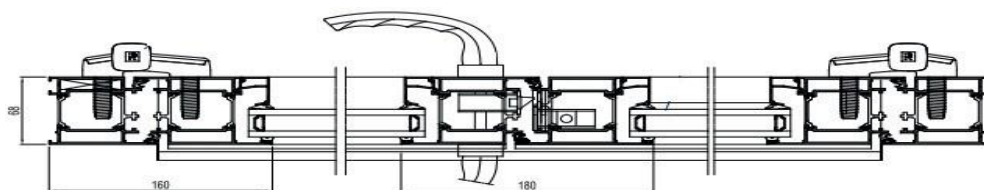

Coupes 2D

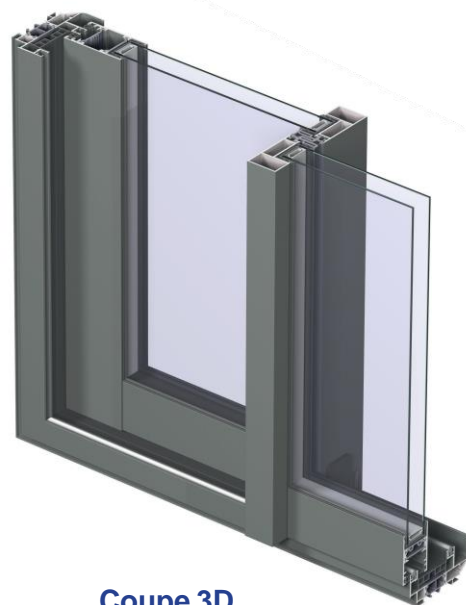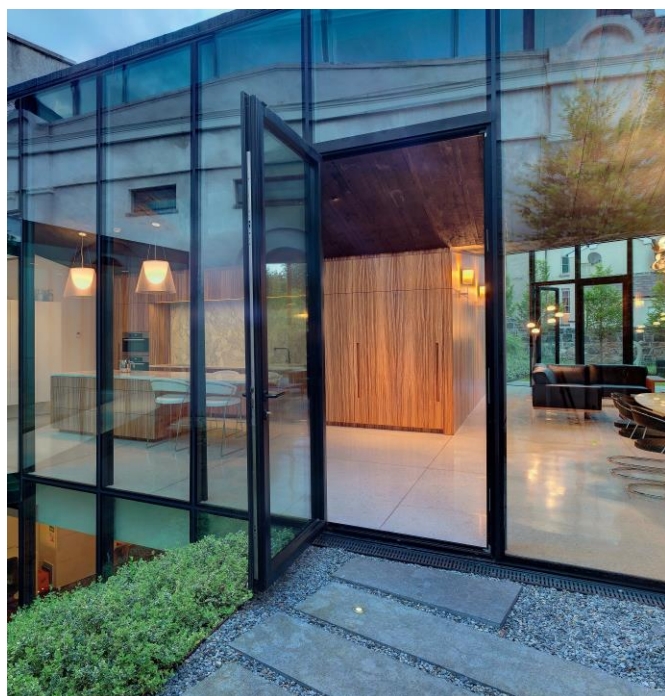

Coupe 3D