

TECHNIQUE

Porte alu


Le Kap Verre

Tél. : 03 28 58 71 72
Fax : 03 28 27 22 34
contact.dunkerque@lekapverre.fr

R
REYNAERS
aluminium

Porte isolante Grand Trafic en aluminium et sur mesure



Notre engagement :

- votre porte aluminium (CD50) fabriquée sur mesure, adaptée à un fort trafic en espace public ou privé grâce à sa haute performance mécanique (classe 8).
- Toutes les configurations d'ouverture, d'isolation, de système de sécurité sont possibles. L'ouvrant est dans le même plan que le dormant, facilitant l'intégration de tous types de fermeture; ferme porte, anti-panique, ...




Les plus

- **Porte Grand trafic** - Classe 8
-1.000.000 de Cycles -Norme NF EN 12400
- **Masse d'aluminium réduite**
- **Sécurité renforcée** : 5 points de verrouillage et classement RC2 suivant EN 1627-1630
- Paumelles en applique ou à clamer
- Ferme-porte en applique ou encastré
- Seuil adapté à l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (**PMR**)



NOTRE PASSION, LE VERRE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION

PORTES BATTANTES

PORTE BATTANTE - OUVERTURE

Vers l'intérieur / Vers l'extérieur - 1 et 2 vantaux BASE

DORMANT

68 mm

TRAVERSES

69, 90, 120 & 150 mm

PLINTHES

120 mm

DIMENSION MAXI/VANTAIL (LXH/MM)

1400 x 2800 mm

POIDS MAXI / VANTAIL

150 kg

PAUMELLES

2 et 3 lames, à clamer ou en applique avec douilles

SÉCURITÉ

Fermeture jusqu'à 5 points - Ventouse électromagnétique - Anti-panique

VITRAGE / REMPLISSAGE

jusqu'à 52 mm

POSE

Neuf ou rénovation

SOLUTION SEUILS

Seuil de 20 mm en conformité avec le DTU 36.5 et les directives du CSTB

ÉTANCHÉITÉ

A*4 E*7A V*C3


Porte 1 vantail - Ouvrant à la Française L=1250 x H= 2180mm

PERFORMANCES MÉCANIQUES

Classe 8 - 1.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400

TECHNIQUE

Porte alu

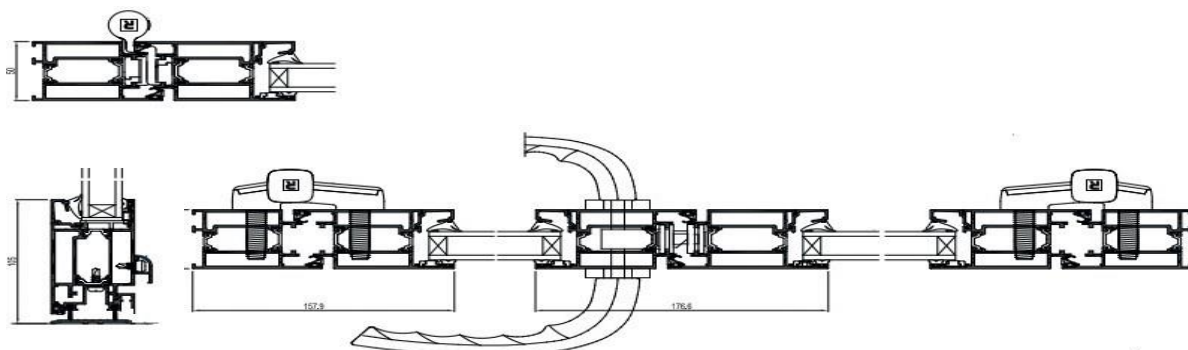

Coupe 3D